


ZAKLJUČNI, SPOJNI IN PRITRDLJNI ELEMENTI ZA POLIKARBONATNE PLOŠČE


Za pokrivanje nadstreškov priporočamo debelini 10 mm in 16 mm. Na spojih posameznih polikarbonatnih plošč se uporabljajo aluminijasti pokrivni ali polikarbonatni spojni profili, ki pa ne sodijo med nosilne elemente.

Spoji posameznih plošč morajo biti vedno izvedeni na mestu, kjer se nahaja podkonstrukcija.

1. ALU spojni profil z gumo, L=6000 mm



2. Polikarbonatni spojni H profil, L=6000 mm




Za debeline:


- 10 mm

- 16 mm

3. ALU U zaključni profil, L=6300 mm

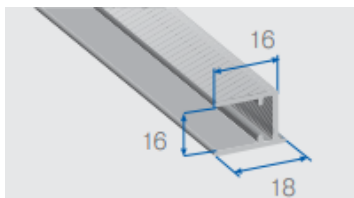

deb. 16 mm

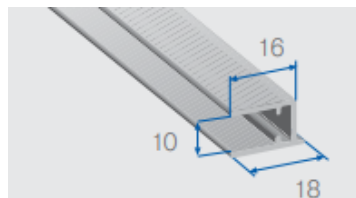

deb. 10 mm

4. Mikroperforiran protiprašni samolepilni trak



Širina traku: 38 mm

Kolut: 33 m

5. INOX podložka $\phi 29$

